


HÄMÄRÄKYTKIN

MALLI: RD10A-1 / Tuote nro 3525

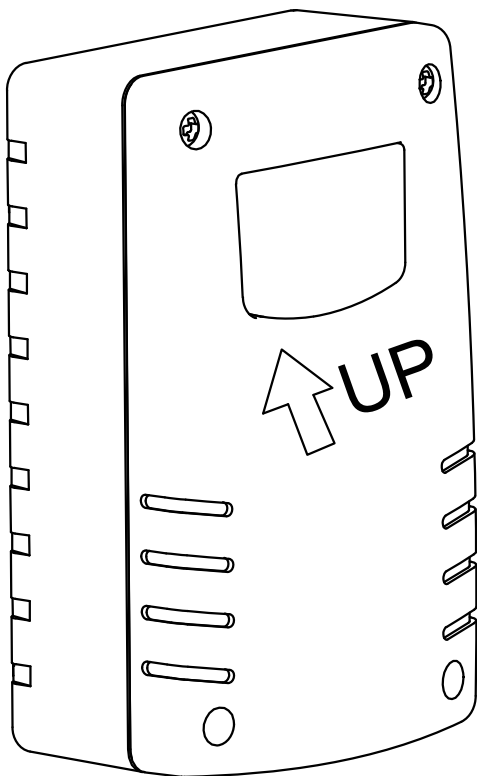

TEKNISET TIEDOT

- KÄYTTÖJÄNNITE: 230 V vaihtovirta, 50Hz
- 6A/230V (1300 W) VASTUSKUORMA
- VALON MÄÄRÄ SÄÄDETTÄVISSÄ: NOIN 5 – 300 LUX
- AJASTUSSÄÄDÖT: KÄYTÄ AINOASTAAN ILTAHÄMÄRÄSTÄ AAMUNKOITTEeseen.
- KYTKENTÄTILAN OSOITIN: PUNAINEN LED PÄÄLLÄ/POIS
- KYTKENTÄVIIVE NOIN: PÄÄLLE 10 SEKUNNISSA, POIS 30 SEKUNNISSA SEN JÄLKEEN KUN LED PÄÄLLÄ TAI POIS.
- SUOJAUSLUOKKA: IP44
- LUOKKA: II
- KÄYTTÖLÄMPÖTILA: -5°C - +50°C
- MITAT: 118(P) X 69(S) X 40(K) mm

Elektroninen hämäräkytkin, jossa on automaattinen on/off –kytkin, soveltuu hehkulampuille ja loisteputkille. Luonnonvalon vähetessä illalla valaistus kytkeytyy päälle sen jälkeen kun säädetty valon määrä on saavutettu. Valaistus kytkeytyy pois päältä aamulla.

ASENNUS

Ennen asennusta kytke aina verkkovirta pois päältä. Noudata asennusmääräyksiä. Jos olet epävarma, suosittelemme, että käännyt pätevän sähköalan ammattilaisen puoleen.


1. SIJOITUS

■ Varmista, että asennus tapahtuu laitteen kannessa olevan symbolin osoittamalla tavalla (↑ UP/YLÖS).

■ Paras paikka laitteen asentamiseen on POHJOINEN – ITÄ –suunnassa sijaitseva ulkoseinä.

■ Varmista, että valaistus, jota laitteella ohjataan, ei valota kohti valokennon ikkunaa.

HUOMAA: Laite tulee asentaa siten, että keinovalo ei aktivoi hämäräkytkintä. Muutoin valaistus vilkkuisi päälle ja pois.

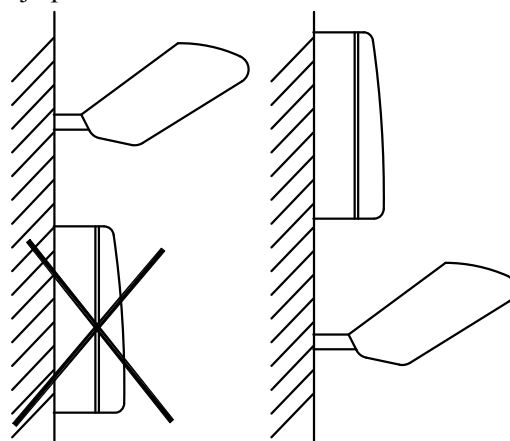


VÄÄRIN

OIKEIN

2. ASENNUS:

Asenna laitteen taustalaatikko seinään ja kytke sähköjohto kuvan B mukaisesti. **Huolehdi siitä, että johto varmasti kulkee kumitiivisteiden läpi.** Taustalaatikko voidaan kiinnittää kahdella ruuvilla, jotka ovat mukana laatikossa (ks. kuva A). LOAD= valaistukselle. Main POWER= verkkovirtaan.

N=sininen, L=Ruskea/musta, Maadmerkki=keltavihreä.

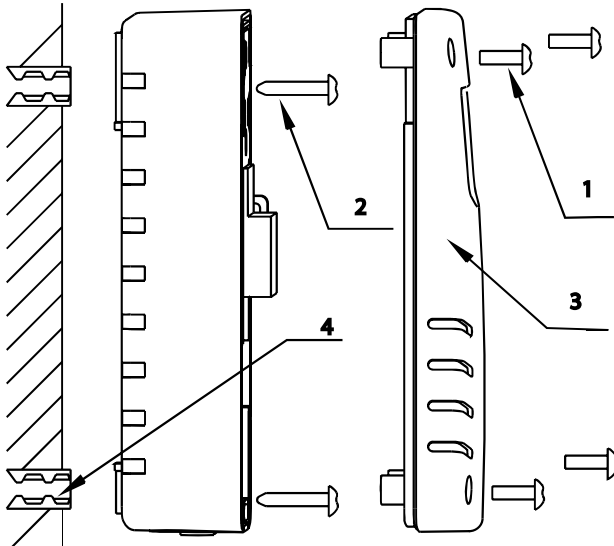

Kuva A

KÄYTTÖ

- Kun virta on päällä, valaisin (LOAD/kuorma) menee päälle noin 20 sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Suorita säädöt siihen vuorokauden aikaan, jolloin päivänvalo on teholtaan sellainen, että haluat valaistuksen (LOAD) kytkeytyvän päälle. Käännä ensin LUX-nuppia myötäpäivään minimiin () ja sitten hitaasti vastapäivään kunnes LED-valo syttyy.

HUOMAA: Valaisin (LOAD) kytkeytyy päälle noin 10 sekuntia sen jälkeen kun LED-valo on kytkeytynyt päälle.

3. KYTKENTÄKAAVIO:

